# リフレッシュサティス

## 以前お求めのサティスを最新の「きれいトイレ」にリニューアルできます。

Before

After

今お使いのサティス便器部はそのままに、「きれいトイレ」サティスの充実した機能と省エネ性能を搭載した最新の機能部に手軽に交換できます。

■ 洗浄水量はリニューアル前の便器と同じになります。
■ 機能部の交換に伴い、洗浄感が異なる場合があります。

2年保証 3年延長保証 5年間安心

所有者登録をしていただいたお客さまには5年保証サービス

■ 詳細はP.47参照。
■ 機能部のみの保証です。

## 便器はそのまま、機能部を交換

省エネ・清掃性が進化した最新のサティスに早変わりします。

便器部はそのまま利用できるので、床工事等は一切不要です。

機能部の老朽化や故障の際にも、機能部だけを取り換えることができます。

■ 従来型サティス便器(2001年～2009年3月発売品)に対応します。

## 汚れがつきにくくお掃除ラクラク、「きれいトイレ」

### キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。(SS6・SS5グレード)

■ SS8Eは汚れを拭き取りやすい新素材を採用したサイドライン便座です。

### スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

### お掃除リフトアップ

LIXILならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れが、奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

### ノズル先端着脱

ノズルの先が簡単に取り替えられます。キレイなノズルのシャワーでリフレッシュ、清潔新提案です。

## オプション

**さらっと便座**
(チェンジオプション)
価格は、各セット価格
⊕¥10,000となります。

■ さらっと便座を選ぶ場合、品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。

**CWA-226 ¥1,000**
止水栓結露防止カバー
■ 止水栓は含まれておりません。

取替用ノズル先端

**CWA-223 ¥670**
おしり用

**CWA-224 ¥480**
ビデ用

**CWA-216 ¥1,200**
スッキリノズルシャッター

**便器は設置したままリフレッシュ**
**リフレッシュプロガード**

現在お使いの便器部の「プロガード」を再加工できます。LIXILトータルサービスのサービスマンが、お客様のお宅へ訪問し、便器のリフレッシュ清掃とプロガード加工を行います。
(作業時間は約1～2時間程度です。)

プロガード(リフレッシュ)

今お使いのサティスがどの取替機能部品番に適しているかお調べください。

### 機能部交換対応表

サティス(床排水)からの取替

| 機能部型 | 便器品番 | 対応品番 | 取替機能部品番 |
|---|---|---|---|
| DV100型 | GBC-900S | DV-111、DV-111A、DV-115、DV-115A、DV-116A、DV-117、DV-117A、DV-118A | DWV-SA15A<br>DWV-SA16A<br>DWV-SA18EA |
| DV200型 | GBC-901S | DV-211、DV-215、DV-216、DV-217、DV-218 | DWV-SB15A<br>DWV-SB16A<br>DWV-SB18EA |
| DV300型 | GBC-901SU | DV-311GU、DV-311U、DV-311AU、DV-314GU、DV-315U、DV-315AU、DV-315GU、DV-316U、DV-316AU、DV-316GU、DV-317U、DV-317AU、DV-317GU、DV-318U、DV-318AU、DV-318GU | |

サティス(床上排水)からの取替

| 機能部型 | 便器品番 | 対応品番 | 取替機能部品番 |
|---|---|---|---|
| DV100型 | GBC-900P | DV-111A、DV-115A、DV-116A、DV-117A、DV-118A | DWV-SA15AP<br>DWV-SA16AP<br>DWV-SA18EAP |
| DV200型 | GBC-901P | DV-211、DV-215、DV-216、DV-217、DV-218 | DWV-SB15AP<br>DWV-SB16AP<br>DWV-SB18EAP |
| DV300型 | GBC-901PU | DV-311GU、DV-311AU、DV-311U、DV-314GU、DV-315U、DV-315AU、DV-315GU、DV-316U、DV-316AU、DV-316GU、DV-317U、DV-317AU、DV-317GU、DV-318U、DV-318AU、DV-318GU | |

サティス リトイレからの取替

| 機能部型 | 便器品番 | 対応品番 | 取替機能部品番 |
|---|---|---|---|
| DV100型 | GBC-940S | DV-111AH、DV-115AH、DV-116AH、DV-117AH、DV-118AH | DWV-SA15AH<br>DWV-SA16AH<br>DWV-SA18EAH |
| DV200型<br>DV300型 | GBC-941S | DV-211H、DV-215H、DV-216H、DV-217H、DV-218H<br>DV-311H、DV-315H、DV-316H、DV-317H、DV-318H | DWV-SB15AH<br>DWV-SB16AH<br>DWV-SB18EAH |
| | GBC-941SU | DV-311GHU、DV-311AHU、DV-314GHU、DV-315AHU、DV-315GHU、DV-316AHU、DV-316GHU、DV-317AHU、DV-317GHU、DV-318AHU、DV-318GHU | |

サティス リトイレ給排水統合からの取替

| 機能部型 | 便器品番 | 対応品番 | 取替機能部品番 |
|---|---|---|---|
| DV100型 | GBC-940SY | DV-111AH、DV-115AH、DV-116AH、DV-117AH、DV-118AH | DWV-SA15AHY<br>DWV-SA16AHY |
| DV200型<br>DV300型 | GBC-941SY | DV-211H、DV-215H、DV-216H<br>DV-311H、DV-315H、DV-316H | DWV-SB15AHY<br>DWV-SB16AHY |
| | GBC-941SYU | DV-311GHU、DV-311AHU、DV-314GHU、DV-315AHU、DV-315GHU、DV-316AHU、DV-316GHU | |

■ 給排水統合の場合、SS8Eグレードは部屋暖房吹出し口と手洗カウンター配管カバーとのすき間が狭いため、設定がありません。

タンクレスシャワートイレ・タンクレスシャワートイレSX(床排水)からの取替

| 機能部型 | 便器品番 | 機能部品番 | 取替機能部品番 |
|---|---|---|---|
| タンクレス型 | BC-900S | DV-113A | DWV-SA15A、DWV-SA16A、DWV-SA18EA |
| | BC-901S | DV-113X、DV-114X | DWV-SB15A<br>DWV-SB16A<br>DWV-SB18EA |
| | BC-901SU<br>GBC-901SU-SX | DV-113XU、DV-114XU | |

タンクレスシャワートイレ・タンクレスシャワートイレSX(床上排水)からの取替

| 機能部型 | 便器品番 | 機能部品番 | 取替機能部品番 |
|---|---|---|---|
| タンクレス型 | BC-900P | DV-113A | DWV-SA15AP、DWV-SA16AP、DWV-SA18EAP |
| | BC-901P | DV-113X、DV-114X | DWV-SB15AP<br>DWV-SB16AP<br>DWV-SB18EAP |
| | BC-901PU<br>GBC-901PU-SX | DV-113XU、DV-114XU | |


注2週 納期は受注後 約2週間　注4週 納期は受注後 約4週間

### リモコンは同梱格で2種類から選べます

壁リモコン

インテリアリモコン

■ インテリアリモコンを選ぶ場合、品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
■ スマートリモコンは対応しておりません。

### カラーバリエーション 品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。

BW1 (ピュアホワイト) / BN8 (オフホワイト) / LR8 (ピンク) / BB7 注2週 (ブルーグレー) / BU8 注4週 (アイボリー) / SN7 注4週 (サンドベージュ) / SG6 注4週 (フォググリーン)

■ プレミアムセレクション・カラーズは対応しておりません。

### ご購入の前に

■ 低流動圧対応ユニット(CWA-79)をご使用の場合は取り付けできません。
■ リモコンも交換になります。
■ シャワーの洗浄感が異なる場合があります。
■ シャワーの出るまでの時間が長くなる場合があります。
■ 便器の洗浄音が大きく感じられる場合があります。
■ 機能部と便器との間の隙間が広くなる場合があります。
■ リフレッシュ サティスには洗浄ハンドルは付いておりません(洗浄ボタン付)。
■ 寒冷地仕様の便器にも対応可能です。
■ その他、便器部についてのご注意はP.38参照。またシャワートイレを安全にご使用いただくためのご注意はP.14・39参照。

人体検知センサーについて　※フルオート便座機能付のみ
■ 人体検知センサーに熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しております。人体検知センサーのご注意についてはP.49参照。

インテリアリモコン
■ 現場に既にインテリアリモコンが付いている場合、紙巻器は流用可能です。
■ その他、インテリアリモコンのご注意についてはP.50参照。

### 設置上のご注意

■ 現場の止水栓を同梱の止水栓に付け替えてください。破損する恐れがあります。
■ 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。
■ 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
■ 機能部の品番末尾に「U」が付く場合、現場で洗浄水量を変更する必要があります。詳しくは施工説明書をご参照ください。
■ その他、設置上のご注意についてはP.49参照。

床排水の場合・床上排水の場合
■ 給水位置が左の場合は、同梱の給水ホースをご使用ください。
■ 同梱の給水ホースの長さは床排水の場合400mm、床上排水の場合は370mmです。
■ 給水位置が右の場合は、長さ620mmの給水ホース(322-1135-62)を別途手配してください。

リトイレ・給排水統合タイプの場合
■ 給水位置が「A~I」以外の場合は取り付けできません。
■ 給排水統合タイプの場合、必ず給水ホースを別途手配してください。
下表を参考にして給水位置に適したオプション給水ホースを手配してください。

| 給水位置 | オプション給水ホース※( )内の品番は給排水統合タイプの品番です。 |
|---|---|
| A | 322-1132-100(322-1134-100)を別途手配してください。 |
| B | 同梱の給水ホース322-1132-90で取付可能です。給排水統合タイプの場合は(322-1134-90)を別途手配してください。注1 |
| C | 322-1135-68(322-1136-68)を別途手配してください。 |
| D | 322-1135-58(322-1136-58)を別途手配してください。 |
| E | 322-1135-49(322-1136-49)を別途手配してください。 |
| F | 322-1135-40(322-1136-40)を別途手配してください。 |
| G | 322-1132-37(322-1134-37)を別途手配してください。 |
| H | 同梱の給水ホース322-1132-90と給水エルボで取付可能です。給排水統合タイプの場合は322-1134-90と給水エルボ CF-132 (¥4,000) を別途手配してください。 |
| I | 同梱の給水ホース322-1132-90と既設の給水エルボで取付可能です。給排水統合タイプの場合は322-1134-90を別途手配してください。 |

※価格はすべて¥5,000です。

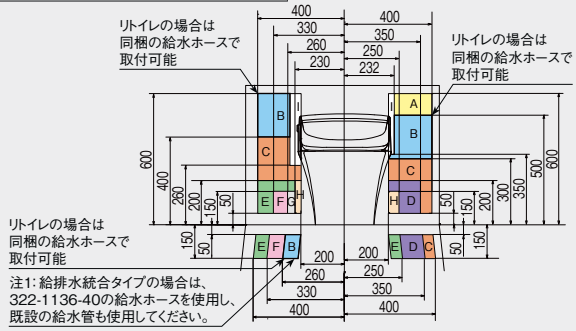


SS8Eグレード

| 目標年度 2012年度 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|
| | 164% | 82kWh/年 (98kWh/年) |

SS6・SS5グレード

| 目標年度 2012年度 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|
| | 114% | 118kWh/年 (157kWh/年) |

■ 詳細はP.7参照。

### 共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| 洗浄機能 | | |
|---|---|---|
| おしり洗浄(パワフル・マイルド) | ビデ洗浄(泡沫ソフト) | おしりワイド洗浄 |
| おしりワイドS洗浄 | おしりマッサージ洗浄 | スーパーワイドビデ洗浄 |
| ワイドビデ洗浄 | ノズル位置調節 | |

| 快適機能 | | |
|---|---|---|
| 温風乾燥 | Wパワー脱臭 | ターボ脱臭 |
| 暖房便座 | スローダウン便座 | 便座ヒーターオートOFF※1 |
| 着座センサー | リモコン | 点字対応 |

| 清潔機能 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| お掃除リフトアップ(電動) | 女性専用レディスノズル | スッキリノズルシャッター | ノズルお掃除モード | ノズルそうじ |
| ノズルオートクリーニング | ノズル先端着脱 | 便フタワンタッチ着脱 | 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) | |

| 省エネ機能 |
|---|
| 電源スイッチ |

### グレード別機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| グレード | SS8E | SS6 | SS5 |
|---|---|---|---|
| リラックスミュージック | ● | | |
| 呼び出しスイッチ | ● | | |
| プラズマクラスター | ● | | |
| 部屋暖房 | ● | | |
| フルオート便座 | ● | ● | |
| ほのかライト | ● | ● | |
| フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄) | ● (男子小洗浄対応) | ● (男子小洗浄対応) | ● (男子小洗浄対応なし) |
| キレイ便座 | | ● | ● |
| サイドライン便座 | ● | | |
| 省エネ暖房便座 | ● | | |
| スーパー節電※1 | | ● | ● |
| ワンタッチ節電(6h,8h,24h)※1 | ● | | |
| ワンタッチ節電(8h)※1 | | ● | ● |
| 床排水・床上排水 品番 | DWV-SA18EA<br>DWV-SB18EA<br>DWV-SA18EAP<br>DWV-SB18EAP | DWV-SA16A<br>DWV-SB16A<br>DWV-SA16AP<br>DWV-SB16AP<br>DWV-SA16AHY<br>DWV-SB16AHY | DWV-SA15A<br>DWV-SB15A<br>DWV-SA15AP<br>DWV-SB15AP<br>DWV-SA15AHY<br>DWV-SB15AHY |
| 床排水・床上排水 価格 | ¥301,000 | ¥221,000 | ¥181,000 |
| リトイレ 品番 | DWV-SA18EAH<br>DWV-SB18EAH | DWV-SA16AH<br>DWV-SB16AH | DWV-SA15AH<br>DWV-SB15AH |
| リトイレ 価格 | ¥306,000 | ¥226,000 | ¥186,000 |

### 仕様表

| シリーズ名 | | | リフレッシュ サティス | | |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | | | SS8E | SS6 | SS5 |
| 定格電源 | | | AC100V 50/60Hz | | |
| 定格消費電力 | | | 1300W | | |
| 省エネ区分 | | | 瞬間式 | | |
| 年間消費電力量※1 | | | 82kWh/年 (節電機能切時:98kWh/年) | 118kWh/年 (節電機能切時:157kWh/年) | |
| 給水圧力 | | 最低必要水圧 | 0.07MPa(17L/分以上)(流動時) | | |
| | | 最高水圧 | 0.75MPa(静水圧) | | |
| 使用温度範囲 | | | 0℃~40℃ | | |
| 商品寸法※2 | | | 幅415mm×奥行635mm×高さ540mm | | |
| 商品質量 | | | 約10kg | | |
| 電源コード(電源接続方式) | | | 有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付) | | |
| 機能部 | 洗浄 | 給水方式 | 水道直結式 | | |
| | | 給湯方式(タンク容量) | 瞬間式 | | |
| | | おしり吐水量 | おしり洗浄:0.36~0.50L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき | | |
| | | | マイルド洗浄:0.36~0.50L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき | | |
| | | ビデ吐水量 | 0.36~0.50L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき | | |
| | | 温水温度 | 水温・約32℃~40℃(計6段階切替) | | |
| | | 温水ヒーター容量 | 1200W | | |
| | | 安全装置 | サーモスタット・温度ヒューズ・流量センサー | | |
| | 温風乾燥 | 風量 | 0.2m³/分 | | |
| | | 温風温度 | 室温・約40℃~55℃(計3段階切替) | | |
| | | 温風ヒーター容量 | 230W | | |
| | | 安全装置 | 温度ヒューズ | | |
| | 暖房便座 | 表面温度 | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替) 非使用時:室温・設定切以外は18℃以上 ワンタッチ節電(6h・8h・24h)設定時:室温 | 室温・約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 | |
| | | ヒーター容量 | 安定時50W 省エネ暖房便座温度上昇時815W | 48W | |
| | | 安全装置 | 温度ヒューズ・サーモスタット | 温度ヒューズ | |
| | 脱臭 | 脱臭方式 | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | | |
| | | 脱臭能力 | パワー脱臭時:0.11m³/分 ターボ脱臭時:0.17m³/分 | フルパワー脱臭時:0.14m³/分 | |
| | プラズマクラスター | 風量 | 0.3m³/分以上 | – | |
| | | 方式 | プラズマクラスター技術による分解・除去方式 | – | |
| | 部屋暖房 | 風量 | 0.3m³/分以上 | – | |
| | | 温風温度調節 | 低(約15℃)・高(約20℃):2段階切替 | – | |
| | | 温風ヒーター容量 | 320W | – | |
| | | 安全装置 | 温度ヒューズ | – | |
| | 音楽再生 | 出力・スピーカー | 0.25W+0.25W (ステレオ)・2W | – | |
| | | 音楽圧縮方式・記憶媒体 | MP3・SDカード | – | |
| リモコン | 壁リモコン | 寸法 | 幅240mm×奥行17mm×高さ118mm | | |
| | | 電源 | 単四アルカリ乾電池:4本 | | |
| | インテリアリモコン | 寸法 | 幅325mm×奥行142mm×高さ47mm | | |
| | | 電源 | 単三アルカリ乾電池:2本 | | |

※1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値
※2 便器を含んだ高さ寸法。ただし、機能部DV300型リトイレ(H)からの取替えの場合は高さ550mm。